

No touch Switch Magic Switch (BEA)

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก BEA

BEA Magic Switch

สวิตช์ไร้สัมผัส ที่รวมเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวของตลาด ที่มีความปลอดภัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยี ดอปเลอร์ ทำให้มั่นใจว่าเป็น การตรวจจับที่คุณภาพสูง

Product Specification

รุ่น: BEA Magic Switch

เทคโนโลยี: เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

คลื่นไมโครเวฟ: 24.125 GHz

ระยะตรวจจับ: $\pm 10 - 50$ cm

โหมดการตรวจจับ: ความเคลื่อนไหว (2 ทิศทาง)

ความเร็ววัตถุ: ± 3 cm/s, Max. 200 Hz or ± 1.2 m/s


ใช้พลังงานสูงสุด: DC12 - 30V, AC12 - 24V

การใช้พลังงาน: < 1.2 W

หน้าสัมผัสหน่วงเวลา: 0.5 Sec. (PULSE mode)


ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น: $-20^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
BEA Magic Switch	1 Pc.	03-000006

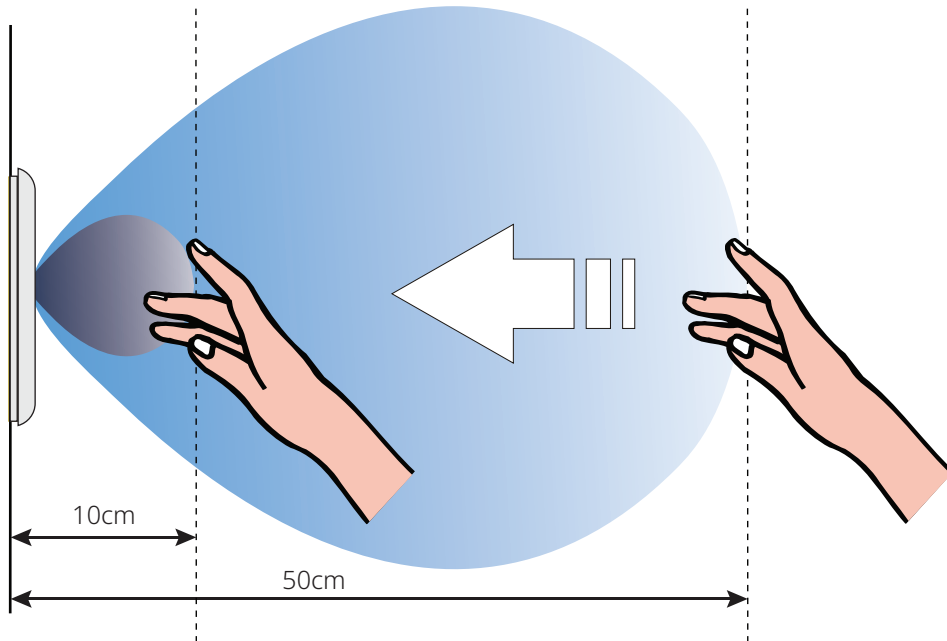


Magic Switch


เซ็นเซอร์สามารถติดตั้งบนกระเบื้อง
ไม้, พลาสติก และแก้ว

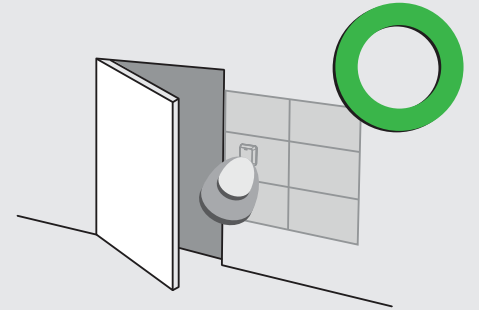

ไม่ควรติดตั้งเซ็นเซอร์หลังแผ่นเมทัลลิค

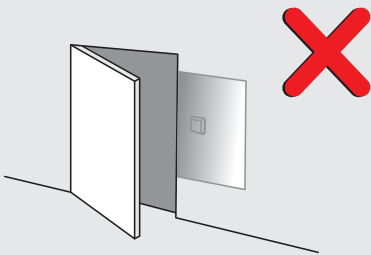

ไม่ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ ในด้านที่ประตูเปิด

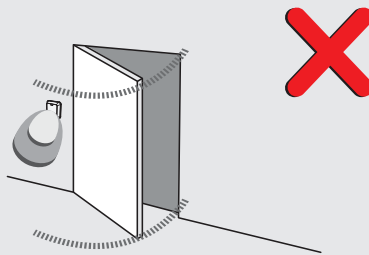

หลีกเลี่ยงวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
เช่น กระถางต้นไม้
มาวางไว้บริเวณหน้าเซ็นเซอร์



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

☎ 02 300 9300

LINE @tgdautomaticdoors

f TGD Automatic Doors

▶ TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ผลิตแปลง นำออกแสดง ทำได้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์