



TGD 100DKM / TGD 160DKM SERIES

ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ บานเลื่อน



คุณสมบัติพิเศษของ TGD 100DKM / TGD 160DKM

- ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้ทั้งบานกระจกเปลือย บานเฟรมอลูมิเนียม หรือบานไม้ อุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง **160 กก.**
- รางชุดขับเคลื่อน (Header Profile) ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวกง่ายในการยึดติดอุปกรณ์มอเตอร์ คอนโทรลต่างๆ
- **มอเตอร์ DUNKER** ที่มีแรงบิดเริ่มต้นขนาดใหญ่, การเปลี่ยนแปลงความเร็วที่มั่นคงและเสียงรบกวนต่ำ มอเตอร์เกียร์หนอนและตัวลดถูกรวมเข้าด้วยกัน
- ชุดลูกล้อ ทำจากวัสดุพลาสติกเกรดเอที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง และสามารถปรับระยะขึ้นลงได้เพื่อให้สมดุลกับพื้นที่ติดตั้งและตัวบานประตู
- ระบบมีความเสถียร และใช้ระบบล้อยูกที่มียอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด
- แรงปิด: หลังจากกัตัวประตูปิดสนิทแล้วยังคงปิดสนิท
- มีระบบล้อยูกที่ปรับตั้งได้ ป้องกันการตกค้าง
- สายพานเสริมไฟเบอร์กลาสเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงในการเปิด-ปิด
- ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม โดยสามารถตั้งเซตค่าต่างๆ ดังนี้
 - ความเร็วในการเปิด-ปิดประตู
 - ตั้งค่าระยะทางและความเร็วในการหยุดประตู
 - ตั้งลดพื้นที่การเปิดบานประตู
 - ปิดกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
 - ลดความเร็วเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้หลากหลาย ทั้งแบบคลื่นไมโครเวฟหรืออินฟราเรด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

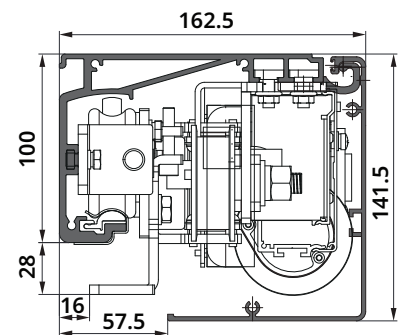

อุปกรณ์มาตรฐาน

- รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 5 เมตร (บานเลื่อนคู่)
- ฝาครอบอลูมิเนียมสี N/A (สีเงินอลูมิเนียม) พร้อมฝาข้าง
- มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, ฟู่เลย, ชุดลูกล้อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- รีโมทคอนโทรล

อุปกรณ์เสริม

- ขาจับกระจกสำหรับบานเปลือย, สลักหลอดกันแมลง, สลักหลอดกันชน
- สวิตช์ปุ่มกด, Wireless Switch, Touchless Switch, Key Switch
- ล็อคไฟฟ้า, แบตเตอรี่



ZENSAFE Sensor*
A03-000117



Electric lock*
06-000023



Battery back up*
29-000011



Magic Switch CHROMA*
03-000185



Wireless Push Plate 434MHz*
03-000031



Key switch 5 way*
01-000561

* Option / อุปกรณ์เสริม

ข้อมูลทางด้านเทคนิค รุ่น TGD 100DKM / TGD 160DKM

- ระบบไฟฟ้าที่รองรับ (Power Supply) : AC 220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz
- ความเร็วในการเปิด (Opening Speed) : 150 - 500 มม./วินาที (ปรับตั้งค่าได้)
- ความเร็วในการปิด (Closing speed) : 150 - 500 มม./วินาที (ปรับตั้งค่าได้)
- ระยะเวลาเปิดค้าง (Open Time) : 0 - 60 มม./วินาที (ปรับตั้งค่าได้)
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (Temperature Range) : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- ขนาดชุดขับเคลื่อน (Dimensions) : 145 × 165 มม. (สูง × ลึก)

ชนิดประตู TGD 100DKM	บานเลื่อนเดี่ยว	บานเลื่อนคู่
ความกว้างประตู (Net opening width)	700 ~ 2,050 มม.	1,300 ~ 4,100 มม.
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	100 kg x 1	100 kg x 2
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Power consumption)	$\leq 150 \text{ W}$	

ชนิดประตู TGD 160DKM	บานเลื่อนเดี่ยว	บานเลื่อนคู่
ความกว้างประตู (Net opening width)	700 ~ 2,050 มม.	1,300 ~ 4,100 มม.
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	160 kg x 1	160 kg x 2
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Power consumption)	$\leq 200 \text{ W}$	

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

☎ 02 300 9300

LINE @tgdautomaticdoors

f TGD Automatic Doors

▶ TGD Automatic Doors



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำสำเนาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่สามารถความลับในเอกสารนี้ ต้องรับรู้ถึงความลับของข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์