

SLIDING SYSTEM SC 60

ระบบเปิด - ปิดประตู แบบนุ่มนวล SC 60

ชุดไฮดรอลิก
หน่วงเวลาปิด - เปิด

ชุดสปริง แข็งแรง
จากเยอรมนี

ล้อแบบลูกปืน ball bearing
ทนแรงกระแทก และแรงดึงสูง



คุณสมบัติพิเศษของ SC 60

- ล้อแบบลูกปืน ball bearing ทนแรงกระแทกและแรงดึงสูง เพื่อให้การใช้งานได้อย่างราบรื่นและทนทาน
- ชุดไฮดรอลิก ทำให้ปิดและเปิดอย่างนุ่มนวล
- ชุดหน่วงเวลาปิด - เปิด (ความต้านทานการไหลของประตู) ช่วยให้ประตูหยุดหรือชะลอตัวลงในตำแหน่งที่ต้องการ (300-1000 มม.)
- ปิดแบบนุ่มนวล (การเข้าล้อ) และเปิดแบบนุ่มนวล (เปิดค้าง)
- หัวหัวแขวนบานประตูไร้รอยต่อทำให้มีช่องว่างเพียง 4 มม.




SLIDING SYSTEM Fittings for Doors (SC 60)

อุปกรณ์บานเลื่อน ระบบเปิด-ปิด แบบนุ่มนวล

สำหรับประตู (SC 60)


| ภาพสินค้า | ข้อมูลสินค้า | บานเดี่ยว |
|---|---|-----------|
|  | ชุดไฮดรอลิกหน่วงเวลาปิด และลูกล้อพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล | 1 pc. |
|  | รางติดตั้งที่เพดาน ความยาวราง 2.5 เมตร | 1 pc. |
|  | ลูกแบบลูกปืน Ball bearing ทนแรงกระแทก และแรงดึงสูง | 3 pcs. |
|  | สลักปรับระยะ- ความนุ่มนวลทางปิด | 2 pcs. |
|  | โถงประกอบบาน | 1 pc. |
|  | เพลายึดบาน | 3 pcs. |
|  | พุกพลาสติก | Set. |
|  | สกรูยึดโถง | Set. |
|  | สกรูยึดบานประตู | Set. |
|  | สกรู | Set. |





ลักษณะรางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
WEIDER METAL AUSTRALIA

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

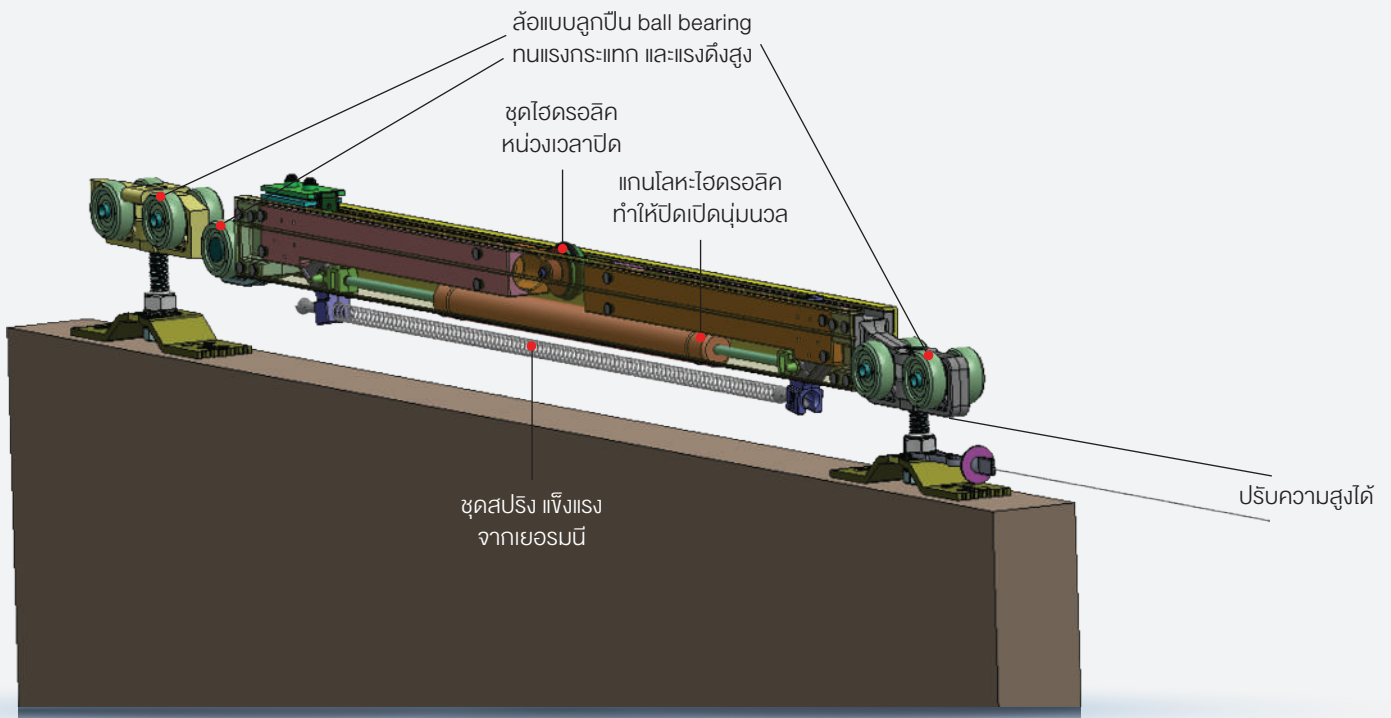

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด



02 300 9300



@tgdautomaticdoors



TGD Automatic Doors



TGD Automatic Doors



Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)