

Medical Airtight Door

Hermetic Sliding Door

(DQM-180)



ประตูสุญญากาศ ชนิดปิดแน่น รุ่น DQM-180

ใช้มอเตอร์แปร่งถ่านกระแสตรงที่นำเข้ามาจากระบบดั้งเดิมของเยอรมนี ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพสูง และไม่ต้องบำรุงรักษา และเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม **JG/T257-2009** วิธีจุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ ระยะการมมมากกว่าประตูกันลมทั่วไป เพิ่มความกันลมและฉนวนกันเสียงภายในและภายนอกได้ดี ตัวประตูมีความแน่นและหนาจึงสามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ปริมาณการไหลของอากาศสามารถลดลงให้อยู่ในระดับต่ำสุด จึงสามารถป้องกันลมเย็นและฝุ่นเข้าสู่ด้านใน จึงรักษาความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่

ข้อมูลทางเทคนิค

ความเร็วในการเปิด: 100-500 มม./วินาที (สามารถปรับได้)

ความเร็วในการปิด: 100-400 มม./วินาที (สามารถปรับได้)


เวลาเปิด - เวลาเปิดค้าง: 2-20 วินาที (สามารถปรับได้)

แรงปิด F แรงปิดประตู: 70N

แรงเปิดแบบแมนนวล: 100N

การใช้พลังงานของเครื่องทั้งหมด: 150W

ระดับสัญญาณรบกวน: ระดับ 8

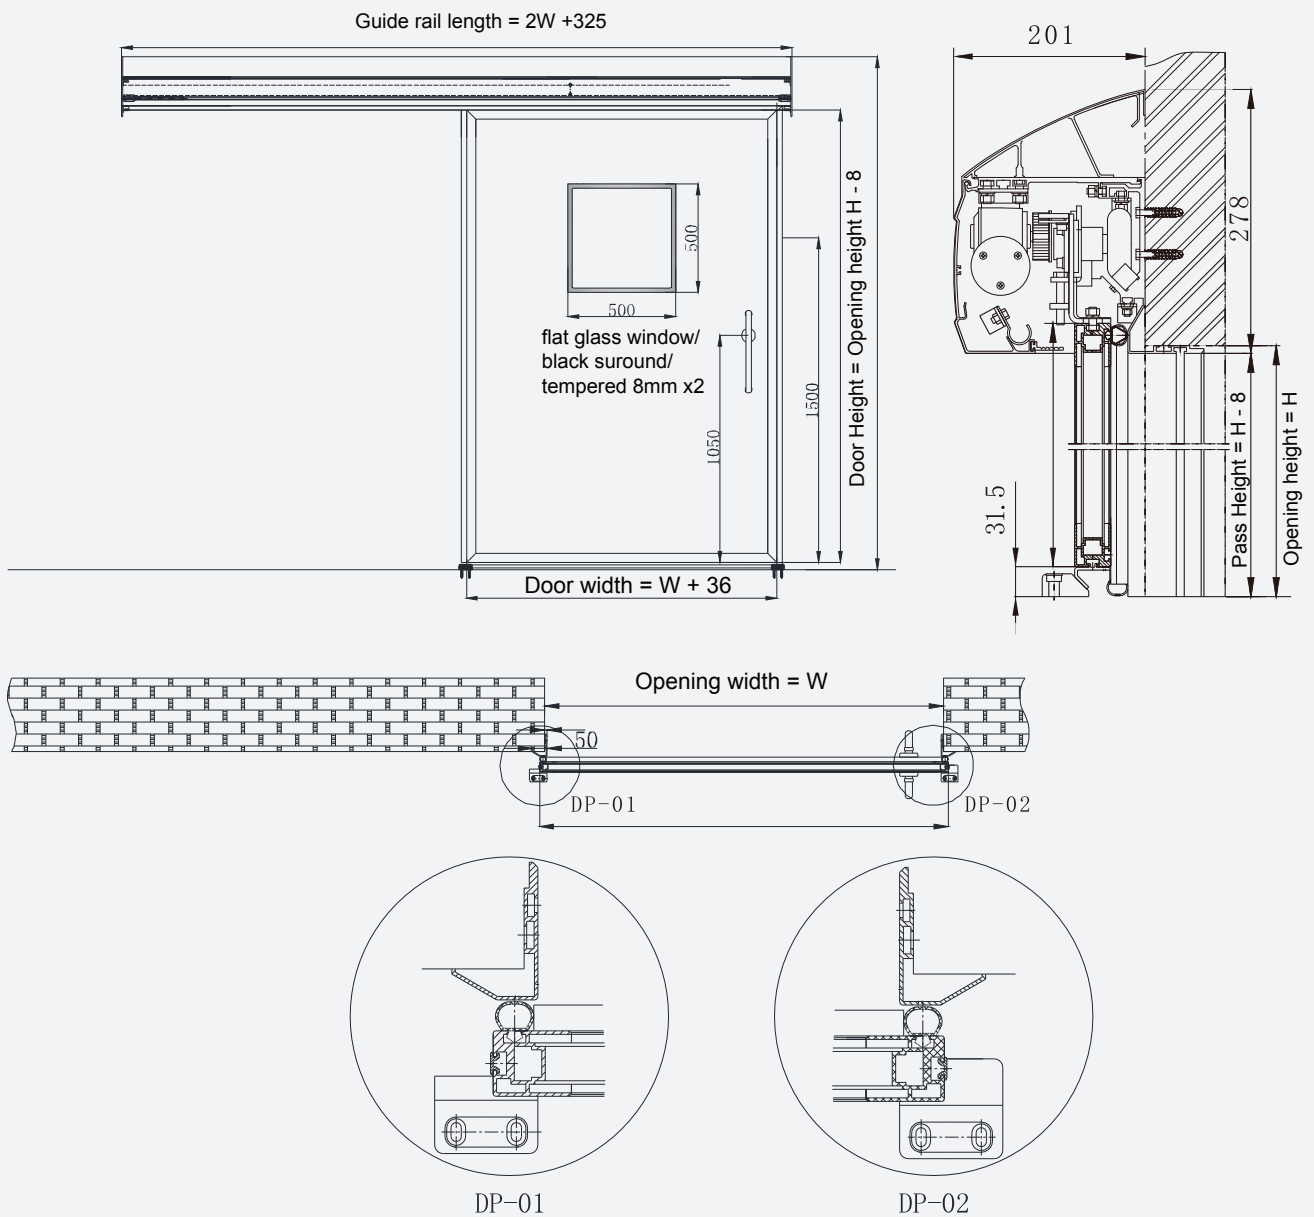

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

☎ 02 300 9300

LINE @tgdautomaticdoors

f TGD Automatic Doors

📺 TGD Automatic Doors



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ทำประกันหรือบางส่วน คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนของเอกสารนี้ ไม่รับประกันว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์