

ຮຸດບັບເຄລື່ອນປຣະຕູອັຕໂນນັຕີ ຣຸ່ນ Win Drive 2201 **TORMAX**

การเปิด, ปิดเครื่องด้วยสวิตซ์ (ต่ำแหน่งสวิตซ์อยู่ด้านข้างฟาครอบชุดขับเคลื่อนประตู)





เป็นการใช้งานปกติการทำงานอัตโนมัติ

OPEN

เป็นการเปิดค้าง ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ประตูเปิดค้างตลอด เมื่อสิ้นสุดการใช้งานให้เลื่อนสวิตซไปที่ตำแหน่ง AUTO

30 - 60 cm



เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้ประตูทำงานจะติดตั้งอยู่เหนือประตู (สามารถให้ อุปรณ์อื่นเป็นตัวสั่งเปิดประตูได้ เช่น KeyCard, Pull Switch, Finger Scan และอื่นๆ ตามความต้องการของพู้ใช้งาน)

• SAFETY BEAM

หรือตาแมว เป็นอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ จะติดตั้งอยู่ที่เสาประตูทั้ง สองข้าง สูงจากพื้นประมาณ 30-60 ซม.



ในการใช[้]งานในครั้งแรกและในกรณีที่มี การติดตั้งสวิตซ์เบรคเกอร์

SENSOR

การทำงานครั้งแรกของชุดขับเคลื่อนประตู อัตโนมัติ จะมีการเซ็ตตัวเองโดยการที่ประตู จะเปิด-ปิด เคลื่อนช้า 1 ครั้ง และต้องไม่ไห้มี สิ่งกีดขวางที่ประตู และเซ็นเซอร์ ในระหว่าง การเซ็ตประตูถ้ามีสิ่งกีดขวางประตูจะทำการ เซ็ตตัวเองซ้ำอีกรอบ

ในกรณีที่ประตูกำลังเซ็ตตัว หากมีการรับ
สัญญาณเซ็นเซอร์ 7-8 ครั้งจะทำให [้] ประตู
หยุดอัตโนมัติ ต [้] องทำการปิด-เปิดเครื่อง
ที่สวิตซใหม่รอให้เซ็ตตัวครบรอบก่อนเครื่อง
จะทำงานปกติ

หมายเหตุ

SAFETY BEAM

ขอควรระวัง

การตั้งคาการทำงานตางๆ ของชุดขับ เคลื่อนประตูอัตโนมัติ ควรให้ชางจาก ทางบริษัททีจีดี เป็นพู้ตั้งคาเทานั้น



ເບວຣ໌ໂກຣ **02 300 9303** Email: **service@tgd.co.th**

การบำรุงรักษา

- ระวังไม่ให้น้ำและแมลง (มด) เข้าชุดขับเคลื่อน ประตูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชุดขับเคลื่อน ประตูเสียหายได้
- 2. Safety Beam อย่านำสติกเกอร์หรือ กระดาษติดทับ เลนส์จะเสียได้
- Sensor สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการ ของพูไช่งาน (ต้องให้ช่างปรับตั้งเท่านั้น) การติดตั้งไม่ให้ติดใกล้หลอดไฟ หรือหันหน้า เข้าหลอดไฟโดยตรงเด็ดขาด
- กรณีเกิดเหตุขัดข้องโปรดแจ้งกลับบริษัทฯ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการและแนะนำวิธี แก้ไขเบื้องต้น (First aid)




TGi

AUTOM





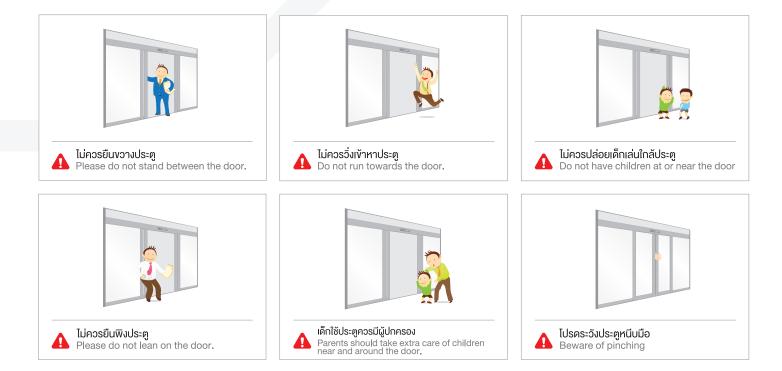

TGD Automatic Doors Co., Ltd

809 Pattanakarn 30, Suanluang, Suanluang, Bangkok Thailand 10250

🕲 02 300 9300 🌐 www.tgd.co.th 🖾 info@tgd.co.th 📖 @tgdautomaticdoors