


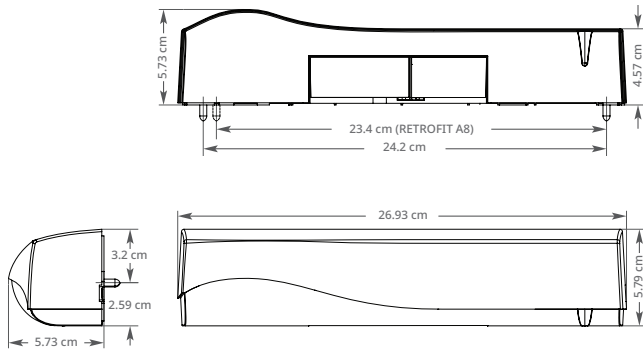

IXIO-D

Radar, Active infrared

เซ็นเซอร์อินฟราเรด รุ่น IXIO-D ARTEK

Opening and safety sensor for automatic sliding doors

IXIO-D ARTEK Sensor (EN 16005 และ DIN 18650)

IXIO-D เป็นเซ็นเซอร์แบบเทคโนโลยีผสม ที่ใช้ในการเปิดและรักษาความปลอดภัยของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติทั่วโลกตั้งแต่ปี 2012 เทคโนโลยี Artek Inside มอบประสบการณ์การเปิดประตูที่ราบรื่นสบาย พร้อมม่านอินฟราเรดที่ช่วยป้องกันการสัมผัสกับบานประตูโดยตรง IXIO-D ช่วยตรวจจับขอบประตูและธรณีประตูเพื่อความปลอดภัยขณะประตูปิด เมื่อใช้งานร่วมกับ IXIO-S เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเปิด จะเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย **EN 16005** และ **DIN 18650**

Product Specification


เทคโนโลยี: แอคทีฟอินฟราเรด
 ความสูงในการติดตั้ง: 2 ม. ถึง 3.5 ม.
 การใช้พลังงานสูงสุด: น้อยกว่า 2.5 W
 ระดับเสียง: น้อยกว่า 70 dB
 ความถี่ของตัวส่งสัญญาณ: 24.125 GHz
 กำลังส่งสัญญาณสูงสุด: < 20 dBm EIRP
 ความหนาแน่นของกำลังส่ง: < 5 mW/cm²
 โหมดการตรวจจับ: การเคลื่อนไหว
 ความเร็วในการตรวจจับขั้นต่ำ: 5 ซม./วินาที
 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 12 V - 24 V AC $\pm 10\%$ (50 - 60 Hz);
 12 V - 30 V DC $\pm 10\%$
 ระดับการป้องกัน: IP54 (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60529)
 ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +55°C
 ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)



รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
IXIO-D	1 pc.	03-000230

Radar, Active infrared



เช็มเซอร้ออินฟราเรด รุ่น IXIO-D ARTEK

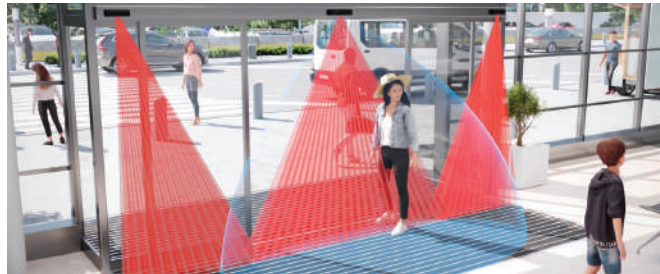

Reliable safety
ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

Artek inside ซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตโดย BEA ได้ยกระดับเทคโนโลยีเรดาร์ไปอีกขั้น โดยสืบทอดความเสถียรและความน่าเชื่อถือจากเซ็นเซอร์เรดาร์ของ BEA ทำให้เปิดเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

สานความปลอดภัยแบบสามมิติประกอบด้วยงานอินฟราเรดความหนาแน่นสูง
 ช่วยป้องกันผู้ใช้งานจากการสัมผัสกับประตูดโดยตรง คลื่นสัญญาณอินฟราเรด
 ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะกับประตูบานเลื่อนทุกประเภท และมีความ
 เสถียรในทุกสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

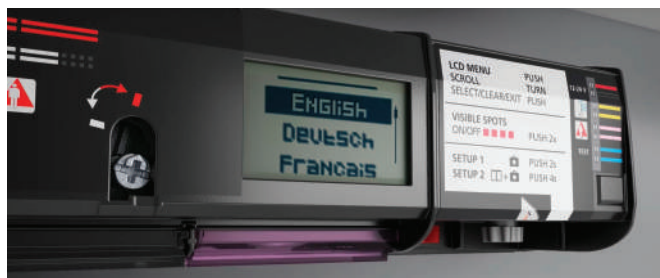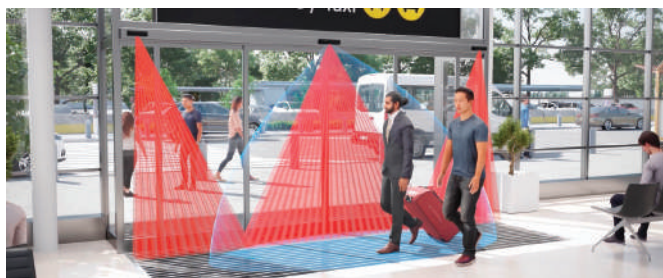

Intuitive installation
การติดตั้งที่เข้าใจง่าย


ด้วยคุณสมบัติการตรวจจับทิศทางเดียวของสนามเรดาร์ ทำให้ประตูด่านสามารถเปิดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็นจากการเดินผ่านของผู้คน

ด้วยหน้าจอ LCD ที่รองรับหลายภาษา การตั้งค่าเซ็นเซอร์สามารถทำได้ง่าย เพียงไม่กี่คลิก จุดสังเกต 4 จุดช่วยให้สามารถปรับมุมของม่านอินฟราเรด ได้อย่างแม่นยำ

ระยะการตรวจจับสูงสุด

แบบกว้าง: 4 ม. x 2 ม.

แบบแคบ: 2.2 ม. x 0.5 ม. ที่ความสูง 2.2 ม.

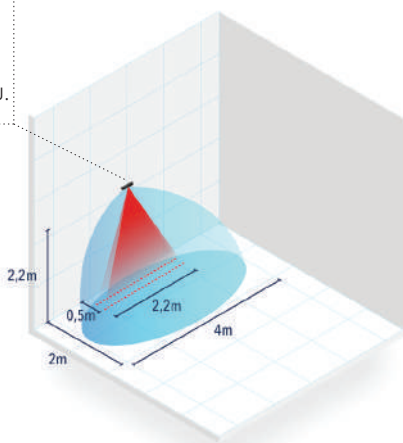

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีที ออโตเมติก ดอर्स จำกัด