


Telescopic with Breakout Door

GT-1175BO-TP



ประตูบานเลื่อนซ้อน พร้อมฟังก์ชันบาน เปิดแบบฉุดเงิน

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์อันตราย เช่น ไฟไหม้หรือไฟฟ้าดับเนื่องจากแผ่นดินไหว **ประตูสามารถเปิดออกด้านนอกได้ 90 องศา** โดยใช้มือผลักบานประตู เพื่อช่วยให้สามารถหลบหนีได้ ทั้งนี้ยังเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น สนามบิน โรงพยาบาล รถไฟฟ้าใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์แสดงสินค้า ห้องนิทรรศการของห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่นๆ ที่มีการจัดแสดงยานพาหนะ และสินค้าขนาดใหญ่อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI 156.10, UL, CSA และ CSFM ทำให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูง

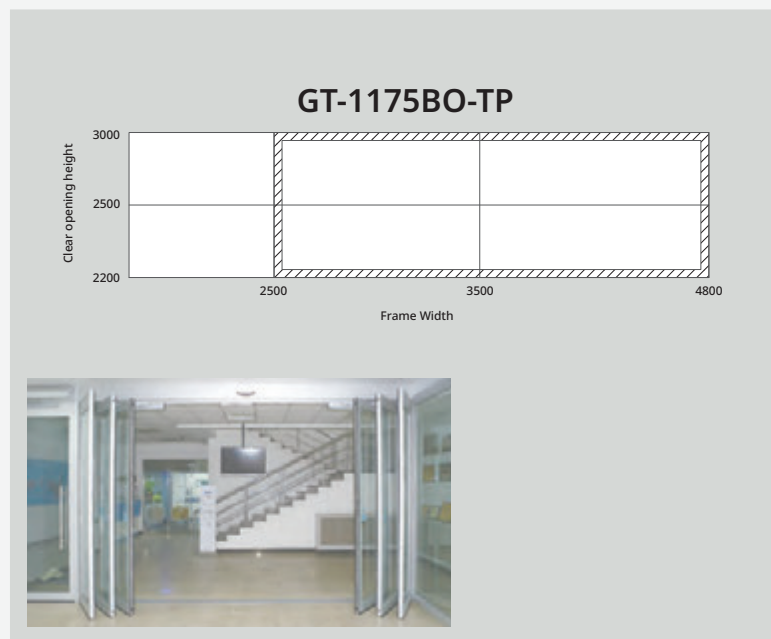

คุณสมบัติพิเศษของ บานเลื่อน แบบเปิดฉุดเงิน รุ่น GT-1175BO-TP

- ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานกับ บานเฟรมอลูมิเนียม ภายใต้แรงผลัก 110N ให้การเปิดประตูกว้างขึ้นกว่ารุ่น GT-1175BO-FO
- รางชุดขับเคลื่อน (Header Profile) ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวกง่ายในการยึดติดอุปกรณ์มอเตอร์ คอนโทรลต่างๆ
- มอเตอร์เป็นแบบ DC Brushless Motor เชื้อระดับการเปิดโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานครั้งแรก
- ลูกล่อผลิจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยยางโพลียูรีเทน ซึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักหรือสึกหรองได้ง่าย และการเคลือบลูกล่อด้วยยางโพลียูรีเทน (Polyurethane Rubber) ช่วยในการลดเสียงรบกวน ในขณะที่เปิดปิดประตูได้ดีมีความยืดหยุ่นสูง โดยคุณสมบัติของยางโพลียูรีเทน รับแรงกดได้ดี ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ำมัน และสารเคมี
- ระบบมีความเสถียร และใช้ระบบล่อลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด
- มีระบบลอคล็อกที่ปรับตั้งได้ ป้องกันการตกถ่วง
- สายพานเสริมไฟเบอร์กลาสเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงในการเปิด-ปิด
- ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม โดยสามารถตั้งเซตค่าต่างๆ ดังนี้
 - ความเร็วในการเปิด-ปิดประตู
 - ตั้งค่าระยะทางและความเร็วในการหยุดประตู
 - ตั้งลดพื้นที่การเปิดบานประตู
 - ปิดกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
 - ลดความเร็วเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้หลากหลาย ทั้งแบบคลื่นไมโครเวฟหรืออินฟราเรด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ความยาวรางแล้วแต่นำงาน (Make to Order)
- ฝารอบอลูมิเนียมสี N/A (สีเงินอลูมิเนียม) พร้อมฝาข้าง
- มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, ฟุ่เลย์, ชุดลูกล้อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- เซ็นเซอร์ MICROWAVE นอก-ใน จำนวน 2 ตัว
- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ Safety Beam 1 ชุด

อุปกรณ์เสริม

- ขาจับกระจกสำหรับบานเปลือย, สลักลาดกันแมลง, สลักลาดกันชน
- รีโมทคอนโทรล, สวิตช์ปุ่มกด, Wireless Switch, Touchless Switch, Key Switch
- ล็อคไฟฟ้า, แบตเตอรี่



N Search Sensor (N01)*
03-000086



Electric lock (T10L)**
01-000655



Electric lock (T10U)***
01-000621



Program switch*
01-000620



Key switch PGS-CL*
25-000042

* Option



Electric lock (T10L)** = เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ประตูจะล็อค

Electric lock (T10U)*** = เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ประตูจะคลายล็อค

ข้อมูลทางด้านเทคนิค GT-1175BO-TP



ชนิดประตู	บานคู่	บานเดี่ยว
ความกว้างประตู: W (mm)	$3600 \leq W \leq 6000 \text{mm}$	$1800 \leq W \leq 3600 \text{mm}$
ชนิดของกระจก	Tempered glass (Laminated glass/Insulated glass)	
ความหนาของกระจก	10mm/12mm(6+12A+6mm)	
ประเภทของกรอบบาน	Aluminum	
เคลือบผิว	Color is optional	
รางตรงพื้นประตู	Full length (standard)	

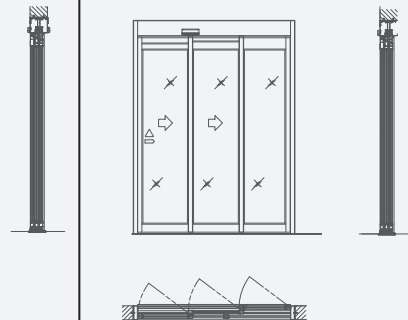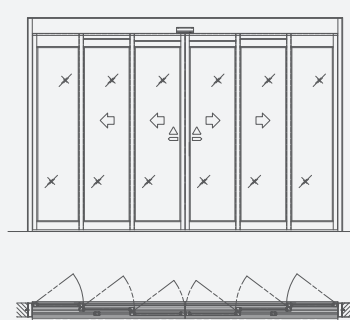

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

02 300 9300

@tgdautomaticdoors

TGD Automatic Doors

TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง
ทำไปปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนคัดลอกหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสารนี้ ต้องรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์



ISO9001 ISO14001 Certified