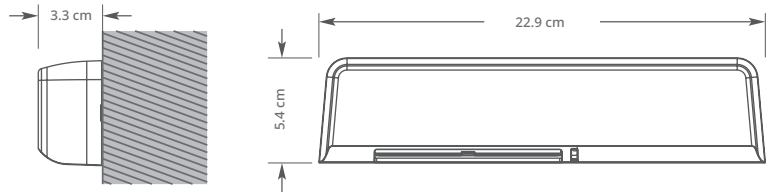


BEA
OPEN UP NEW HORIZONS

SAFE 4 Infrared Sensor

เซ็นเซอร์ ระบบอินฟราเรด รุ่น เซฟ 4

SAFE 4 Infrared Sensor

SAFE 4 เป็นเซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด ทำงานโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน พร้อมม่าน IR 4 แถว เพื่อความปลอดภัย หรือเรียกว่ามีระบบ Safety ในตัว โดยเมื่อผู้ใช้งานยืนนิ่งๆ ไม่ยับตัวประตูจะยังคงเปิดค้าง ประตูจะไม่เลื่อนกลับมาโดนหนีบผู้ใช้งาน โดยสามารถใช้งานกับความสูงได้ถึง 3 เมตร

Product Specification

การตรวจจับ: อินฟราเรด
แรงดันไฟฟ้า: 12V - 24V AC +/-10%
กระแสไฟฟ้า: <2.5W
ความสูงในการติดตั้ง: จาก 1.8m. ถึง 3m.
องศาการปรับมุม: 18.5° (มุมของม่านทั้ง 4 ผืนเปลี่ยนพร้อมกัน)
เวลาเปิดค้าง: 500ms
ช่วงอุณหภูมิ: -20°C ~ +60°C
มาตรฐานการป้องกัน: IP54

E
3m

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
SAFE 4 Sensor	1 pc.	03-000212

SAFE 4 Infrared Sensor



เซ็นเซอร์ ระบบอินฟราเรด รุ่น เซฟ 4

คุณสมบัติของ SAFE 4



- ตรวจจับการเคลื่อนไหว และมีระบบ Safety ในตัวเดียวกัน
- การตรวจจับแบบ 2 ทิศทาง มีความแม่นยำในการจับตำแหน่งของผู้ใช้งาน
- ม่านลำแสงในการตรวจจับ 4 แถว มีจุดอินฟราเรด 24 จุด หรือ 16 จุด
- ม่านอินฟราเรดสามารถปรับตั้งง่าย
- เซ็นเซอร์ติดตั้งง่าย
- รูปแบบเซ็นเซอร์ที่สวยงาม และแข็งแรง

SAFE 4 ใช้งานได้กับ

- ประตูบานเลื่อน
- ประตูบานโค้ง

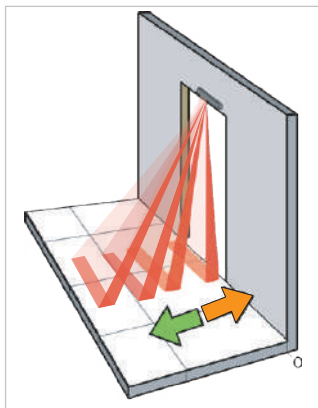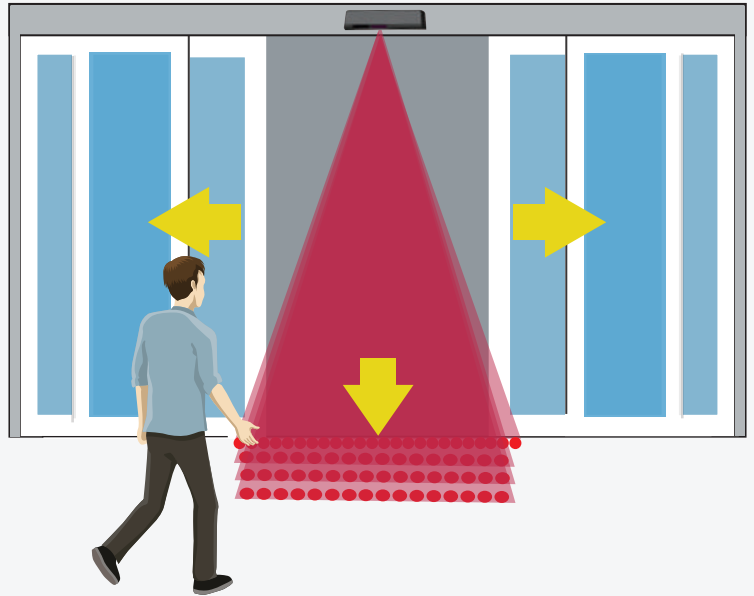

ระยะความปลอดภัย
การตรวจจับของอินฟราเรด
2.2 m @ 2.2 m

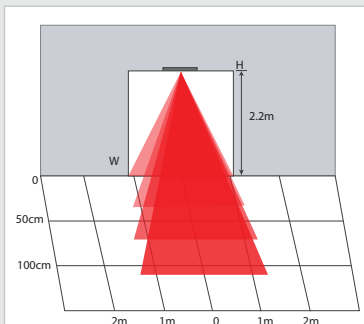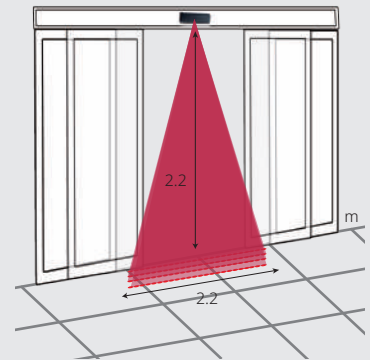

(H) ความสูง: 2.20 m

(W) ความกว้าง:

C1: 2.20 m

C2: 2.20 m

C3: 2.35 m

C4: 2.50 m

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

☎ 02 300 9300

LINE @tgdautomaticdoors

f TGD Automatic Doors

YouTube TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำได้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความรับผิดชอบของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์