


# GEZE GX 120 SERIES

เป็นระบบประตูอัตโนมัตินำเข้า โดยผ่านการควบคุมมาตรฐาน มีการออกแบบสินค้าโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างหนัก เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

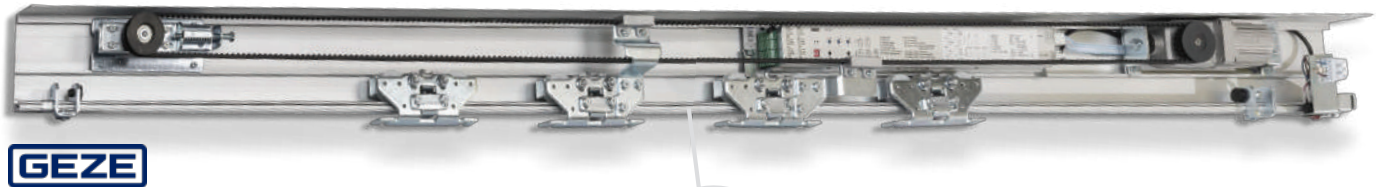

**ลักษณะรางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว GEZE GX 120**

- รางเล็ก สามารถถอดเปลี่ยนได้

## คุณสมบัติพิเศษของ GEZE GX 120

- ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้ทั้งบานกระจกเปลือย บานเฟรมอลูมิเนียม หรือบานไม้ อุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 140 กก.
- รางชุดขับเคลื่อน (Header Profile) ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวก ง่ายในการยึดติดอุปกรณ์มอเตอร์ คอนโทรลต่างๆ
- มอเตอร์เป็นแบบ DC Brushless Motor เชื้อระดับการเปิดโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานครั้งแรก
- ชุดลูกล้อ ทำจากวัสดุพลาสติกเกรดเอที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง และสามารถปรับระยะขึ้นลงได้เพื่อให้สมดุลกับพื้นที่ติดตั้ง และตัวบานประตู
- ระบบมีความเสถียร และใช้ระบบล้อยูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด
- มีระบบล้อยูกปืนที่ปรับตั้งได้ ป้องกันการตกค้าง
- สายพานเสริมไฟเบอร์กลาสเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงในการเปิด-ปิด
- ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม โดยสามารถตั้งเซตค่าต่างๆ ดังนี้
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเร็วในการเปิด-ปิดประตู</li> <li>- ตั้งค่าระยะทางและความเร็วในการหยุดประตู</li> <li>- ตั้งลดพื้นที่การเปิดบานประตู</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปิดกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง</li> <li>- ลดความเร็วเมื่อชนสิ่งกีดขวาง</li> </ul>
---	--
- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้หลากหลาย ทั้งแบบคลื่นไมโครเวฟหรืออินฟราเรด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน



### Responsive

ตอบสนองรวดเร็ว เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น



### Robust

แข็งแรงทนทาน รองรับการใช้งานต่อเนื่อง



### Secure

ระบบความปลอดภัยสูง



### Low - noise

ระดับเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อม



ลูกล้อแขวนมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง และยาวนาน

## อุปกรณ์มาตรฐาน

- รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 5 เมตร (บานเลื่อนคู่)
- ฝาครอบอลูมิเนียมสี N/A (สีเงินอลูมิเนียม) พร้อมฝาข้าง
- มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, ฟู่ลีย์, ชุดลูกล้อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- รีโมทคอนโทรล

## อุปกรณ์เสริม

- ขาจับกระจกสำหรับบานเปลือย, สลักลาดกันแมลง, สลักลาดกันชน
- สวิตช์ปุ่มกด, Wireless Switch, Touchless Switch, Key Switch
- ล็อคไฟฟ้า, แบตเตอรี่



ZENS SAFE Sensor\*  
A03-000117



Electric lock\*  
06-000023



Battery back up\*  
29-000011

\* Option

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค GEZE GX 120

ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว	บานเลื่อนคู่
ความกว้างประตู: (Net opening width)	700 ~ 2100 mm	900 ~ 3000 mm
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	140 kg x 1	120 kg x 2
ความสูง (สูงสุด)	3 m	
ขนาดของตัวเครื่อง (สูง x ลึก)	125 x 86 mm.	
ความเร็วในการเปิด (สูงสุด)	0.5 m/s	
ความเร็วในการปิด (สูงสุด)	0.5 m/s	
ระยะเวลาหน่วงการปิดหลังเปิด	0.5 - 60 s	
แรงในการเปิด/ปิด	Max. 150N	
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน	AC 220 ~ 230 V 50 Hz	
การใช้พลังงานเฉลี่ย	150 W	
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้	-20C to +50C	
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating)	IP20	
ฟังก์ชันย้อนกลับเมื่อพบสิ่งกีดขวาง	✓	
ฟังก์ชันล๊อคประตูร่วมในทางเดิน	✓	

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

02 300 9300

@tgdautomaticdoors

TGD Automatic Doors

TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำไปปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ